

25mm LED タワーライト-アルミボディ型

ø25mm

PLD シリーズ

ユーザマニュアル

MENICSの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にマニュアルを必ずお読みいただきご使用ください。



- ・小型機械装置、狭い場所に適した警告灯
- ・高輝度LED照明で長寿命
- ・プリズム反射構造による反射光増幅
- ・アルミニウム製パイプを採用し設定が
便利に
- ・点灯・点滅の2種類の機能
- ・IP56 保護構造

1. 安全上の注意事項



安全上の注意事項を守らない場合、感電、火災故障の原因になります。

- ▶ 本製品は屋内用として開発された製品です。
水分の多い環境でのご使用を避けてください。
- ▶ 必ず製品に記載された定格の使用電圧で使用してください。
過電圧、誤電圧で使用した場合、製品故障及び寿命短縮の原因になります。
- ▶ 製品の結線時に感電、火災の恐れがありますので、必ず電源を落とした状態で結線及び交換をしてください。
- ▶ 電源部分を接続する時は、結線図に従って正しく接続してください。
- ▶ 製品を端子台に接続する時は必ず圧着端子をしてください。
- ▶ 電線を引っ張らないでください。内部部品が破損する恐れがあります。

2. モデル構成

※注文仕様による

PLD S F - 3 02 - RYGB C
① ② ③ ④ ⑤

① 製品の長さ	S	65mm アルミボディ	④ 電源電圧	01	12VDC
	M	100mm アルミボディ		02	24VDC
	L	200mm アルミボディ			
② 機能	無表示	点灯	⑤ レンズカラー (上記基準)	R	赤色
	F	点灯+点滅		Y	黄色
③ 積層段数	1	1段		G	緑色
	2	2段		B	青色
	3	3段		C	透明色
	4	4段			



3. 仕様

機能	点灯+点滅		
電源電圧	12VDC, 24VDC		
ボディ材質/カラー	アルミニウム/シルバーカラー		
レンズカラー	赤色、黄色、緑色、青色、透明		
外形寸法	ø 25mm		
最大積層	5段		
点滅速度	分当たり80±10回		
耐振動	0,75mm 10～55Hz		
使用周囲温度	- 15 ~ 40℃		
保存周囲温度	- 20 ~ 70℃		
使用周囲湿度	45~85% RH		
保護構造	IP52		
取得認証	CE, RoHS		
配線仕様	1007UL / 22AWG		
消費電流 (±10%)	赤色	12VDC 70mA	24VDC 30mA
	黄色	70mA	30mA
	緑色	70mA	40mA
	青色	70mA	30mA
	透明	70mA	30mA

4. オプション部品


▶ L字型固定金具

MAM-DS25




5. 外形寸法

単位:mm

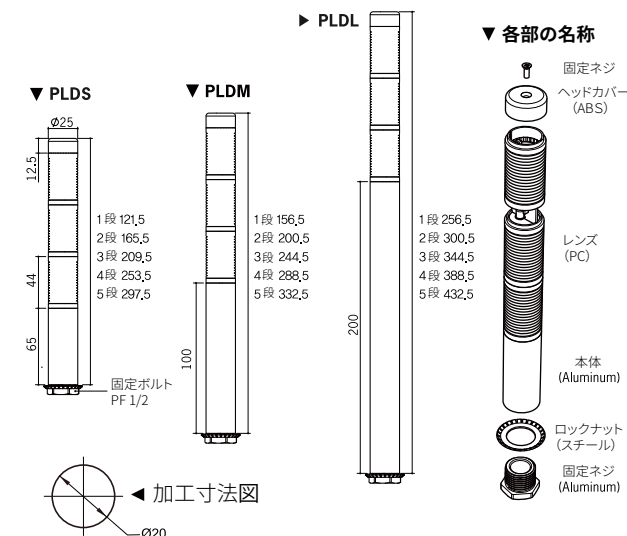


6. 結線図

12VDC
24VDC 点灯

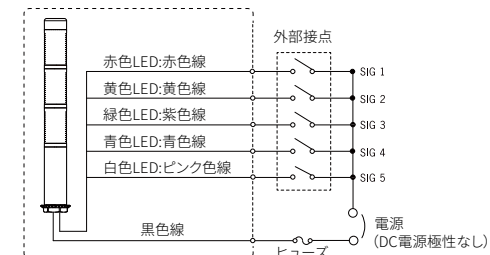

12VDC
24VDC 点灯+点滅

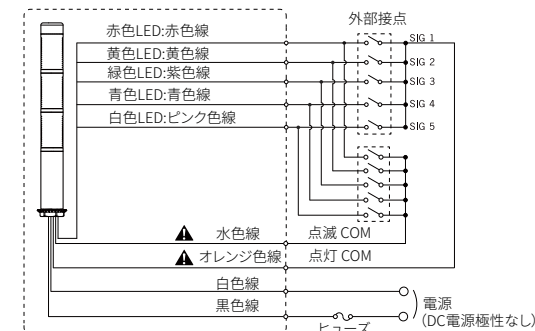

注意 オレンジ色の線 (点灯COM) と水色線 (点滅COM) を電源線の白色線と黒色線に接触または結線しないでください。製品の損傷の発生原因となります。

本マニュアルに記載されている仕様及び外形寸法等は、製品改善のため、予告なく変更されることがあります。